THERMORY®

LEAVE A LASTING IMPACT

CZYM JEST THERMORY?

Drewno Thermory to materiał o najwyższych parametrach jakie można osiągnąć stosując naturalne materiały.
Thermory jest największym producentem drewna modyfikowanego termicznie na świecie z roczną produkcją na poziomie 160 000m^3. Jako niezaprzeczalny lider i pionier procesu termomodyfikacji od ponad 20 lat oferuje najwyższej jakości profile drewniane o niezwykłej trwałości i estetyce wykonania. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii wypracowanej w trakcie lat badań i testów, zapewnia wysoką i powtarzalną jakość oferowanych produktów uznawaną przez branżę drzewną jako niedoścignioną pod względem trwałości i odporności na biodegradację.

Produkty Thermory są dostępne w ponad 50 krajach na całym świecie. Posiadają szereg badań i certyfikatów międzynarodowych instytucji potwierdzających ich jakość, trwałość oraz odporność.
Dzięki specjalnej modyfikacji termicznej drewno Thermory osiąga doskonałe parametry wytrzymałościowe i odpornościowe na wilgoć, pleśnie, grzyby i inne szkodniki. Dodatkowo modyfikacja termiczna zwiększa stabilność oraz nasycenie koloru, jak również uwidacznia oryginalne usłojenie.

Drewno Thermory można stosować wszędzie tam, gdzie inne naturalne materiały zawodzą – przy basenach i naturalnych zbiornikach słodko i słonowodnych.

PRAWDZIWE DREWNO
WYSOKA JAKOŚĆ
NIESKOŃCZONA ILOŚĆ MOŻLIWOŚCI
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
EKSPERCI W BRANŻY
DREWNO MODYFIKOWANE TERMICZNIE
NATURALNY
TRWAŁY
STABILNY WYMIAROWO
LEKKI
NIENAGRZEWAJĄCY SIĘ
EKOLOGICZNY

Drewno Thermory nie wymaga impregnacji, ewentualne olejowanie stosuje się jedynie w celu zachowania koloru drewna bądź wybarwienia na inny kolor. Pozostawione w wersji surowej staje się produktem praktycznie bezobsługowym, pod wpływem warunków atmosferycznych nabiera szlachetnej, srebrzystej barwy. Proces patynowania drewna jest procesem naturalnym, a co za tym idzie niejednolitym, zależnym w szczególności od stopnia nasłonecznienia oraz styczności materiału z wodą opadową.

PEFC PEFC/19-31-11
FSC www.fsc.org FSC® C074560 The mark of responsible forestry
NORDIC SWAN ECOLABEL 4086 0010 Durable wood for outdoor use
QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001
CE

JESION THERMORY

Zaliczany jest do najwyższej, pierwszej klasy trwałości oznaczającej ponad 25-letnią żywotność drewna bez impregnacji. Dzięki specjalnej modyfikacji jesion Thermory jest niezwykle stabilny wymiarowo i ma najmniejsze tendencje do wypaczania ze wszystkich rodzajów drewna.
Jesion Thermory jest gatunkiem bezsęcznym, charakteryzującym się eleganckim usłojeniem oraz piękną, głęboką, czekoladową barwą.

THERMALLY MODIFIED WOOD
25+
YEARS AGAINST WOOD DECAY

CLASS 1

According to CEN/TS 15083-1:2005

Proces starzenia się jesionu Thermory niepoddanego olejowaniu:

Iglaste gatunki drewna poddane modyfikacji Thermory zaliczane są do 2 klasy odporności na biodegradację. Żywotność drewna oceniana jest na ponad 20 lat bez impregnacji. Dzięki modyfikacji termicznej drewno jest całkowicie odżywiczone co zwiększa jego trwałość i przyjazność użytkowania.

SOSNA/ŚWIERK THERMORY

To drewno sęczne o ciepłej miodowo-brązowej barwie. Dzięki sękom przestrzeń z zastosowaniem sosny lub świerku Thermory nabiera skandynawskiego charakteru.

THERMALLY MODIFIED WOOD
15+
YEARS AGAINST WOOD DECAY

CLASS 2

According to CEN/TS 15083-1:2005

Proces starzenia się sosny/świerku Thermory niepoddanego olejowaniu:

SOSNA BEZSĘCZNA THERMORY

To z kolei nowozelandzka sosna radiata - charakteryzująca się zróżnicowanym, pięknym usłojeniem i nieco ciemniejszą barwą niż sosna sęczna. Elewacja z sosny bezsęcznej idealnie pasuje zarówno do stylu tradycyjnego, jak i nowoczesnego designu.

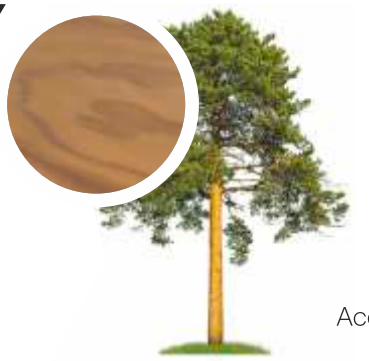

THERMALLY MODIFIED WOOD
15+
YEARS AGAINST WOOD DECAY

CLASS 2

According to CEN/TS 15083-1:2005

Proces starzenia się sosny bezsęcznej Thermory niepoddanej olejowaniu:

DESKI TARASOWE THERMORY

Jesion Thermory

Deski tarasowe Thermory produkowane są z takich gatunków drewna jak sosna, świerk i jesion. Występują w wersji gładkiej oraz ryflowanej. Bez względu na profil wykończenia przystosowane są do ukrytego montażu, za pomocą klipów montażowych, dzięki czemu można cieszyć się gładką powierzchnią tarasu.
Ciekawym rozwiązaniem, znacznie przyśpieszającym montaż oraz ułatwiającym odprowadzenie wody z tarasu bez potrzeby zachowania spadku jest system PacSystem. PacSystem składa się z taśm montażowych oraz z zaoblonych desek tarasowych z wyżłobieniami montażowymi. Montaż polega jedynie na wklikaniu desek w uprzednio przytwierdzone do legarów taśmy z klipami.
Deski Thermory występują także w gotowych systemach montażowych tworzących różne wzory. Typowym rozwiązaniem przeznaczonym w szczególności na balkony lub tarasy o ograniczonej wysokości jest system QuickDeck. Fabryczne przytwierdzenie desek do podkładów z tworzywa sprawia, że wysokość całego systemu wynosi zaledwie 32 mm, a jego montaż jest niezwykle szybki i prosty.
Gotowe systemy Herringbone i Flow to rozwiązania dla tych, którzy oprócz trwałości materiału cenią również dobry design.
Herringbone z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom jodełki angielskiej, która od kliku sezonów nieprzerwanie króluje wśród trendów wnętrzarskich. Dzięki gotowym modułom montaż pracochłonnej jodełki polega jedynie na przytwierdzeniu ich do legarów.
Z kolei system Flow imituje naturalne, nieregularne deski. Oparty jest na 6 idealnie pasujących do siebie elementach, które tworzą naturalny wzór.

D4sg2

D32

D45J

QuickDeck

Herringbone

D4sg

D30sg

D45J

D4Bsg

Flow

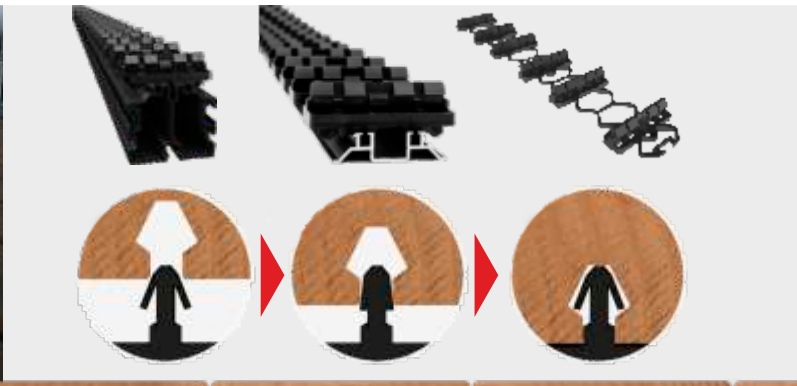

GATUNEK	PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
Jesion Thermory	D4sg2 / D32 / D4	20 mm	132 mm
	D45J	21 mm	118 mm
	QuickDeck D4 D4	32 mm	238 mm
	Herringbone	20 mm	111 mm
	Flow	21 mm	90 - 180 mm
Sosna Thermory	D4 sg / D30sg / D4	26 mm 26 mm	140 mm 115 mm
	D45J	26 mm	118 mm
Świerk Thermory	SZCZOTKOWANY D4Bsg	26 mm	185 mm

Jesion Thermory

Sosna Thermory

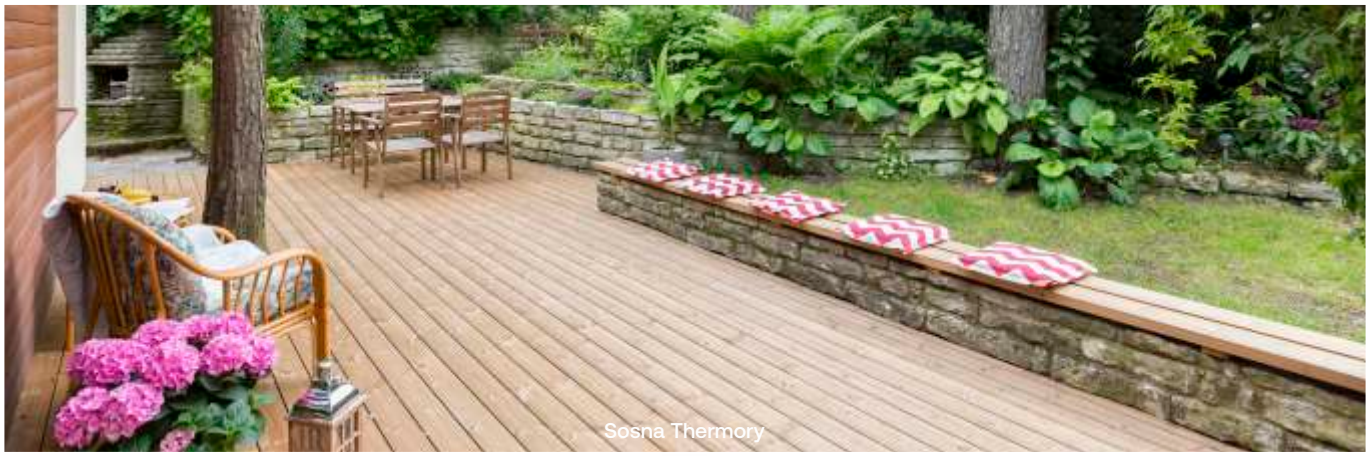
Sosna Thermory

Jesion Thermory

Jesion Thermory

DESKI ELEWACYJNE THERMORY

Sosna Thermory

Deski elewacyjne Thermory nadają budynkom niepowtarzalnego charakteru. Stosując drewno Thermory masz nieskończoną ilość możliwości w kreowaniu własnej przestrzeni. Szeroka gama profili, struktur oraz oryginalna kolorystyka drewna sprawia, że wśród produktów Thermory każdy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie.

Przewagą drewna Thermory nad innymi gatunkami drewna poza estetyką wykonania jest doskonała stabilność wymiarowa i trwałość, które są niezbędnymi cechami okładzin ściennych.
Deski elewacyjne Thermory produkowane są z sosny, świerku, sosny bezsęcznej oraz jesionu.

C6

C7J

C4J

C72

C65

C1

C3

C80J

C7J

C32

C8D

C34

C3

C4J

CAR3

Sosna Thermory

Sosna bezsęczna Thermory

Jesion Thermory

Jesion Thermory

Sosna Thermory

GATUNEK	PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
Jesion Thermory	C6	20 mm 20 mm	132 mm 155 mm
	C7J C7 C4J	20 mm	72 mm
	C4J C7J	20 mm	52 mm
	C72	26 mm 26 mm	91 mm 118 mm
Sosna bezsęczna Thermory	C3 CAR3G	20 mm	138 mm
	C7J C4J	20 mm	65 mm
Sosna Thermory	C3 C1 C32	20 mm	140 mm
	C8D	26 mm	140 mm
	C7J C4J	20 mm	65 mm
	C7	20 mm	67 mm
	C4J C4J	20 mm 42 mm	42 mm 42 mm
	C80J C81J WAVE-2	26 mm 26 mm	65 mm 68 mm
	C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34 C34-2	20 mm 20 mm 20 mm 26 mm 26 mm 42 mm 26 mm	90 mm 115 mm 140 mm 68 mm 115 mm 68 mm 115 mm
	D4	26 mm 42 mm 42 mm	68 mm 42 mm 90 mm
	C65	32 mm	140 mm
	C47	26 mm	90 mm
Świerk Thermory	C15 (powierzchnia szczotkowana) C3	20 mm 20 mm	186 mm 140 mm
	C75	26 mm 26 mm	160 mm 186 mm

* dostępne również inne profile

Sosna Thermory

Sosna Thermory

Jesion Thermory

Jesion Thermory

Sosna Thermory

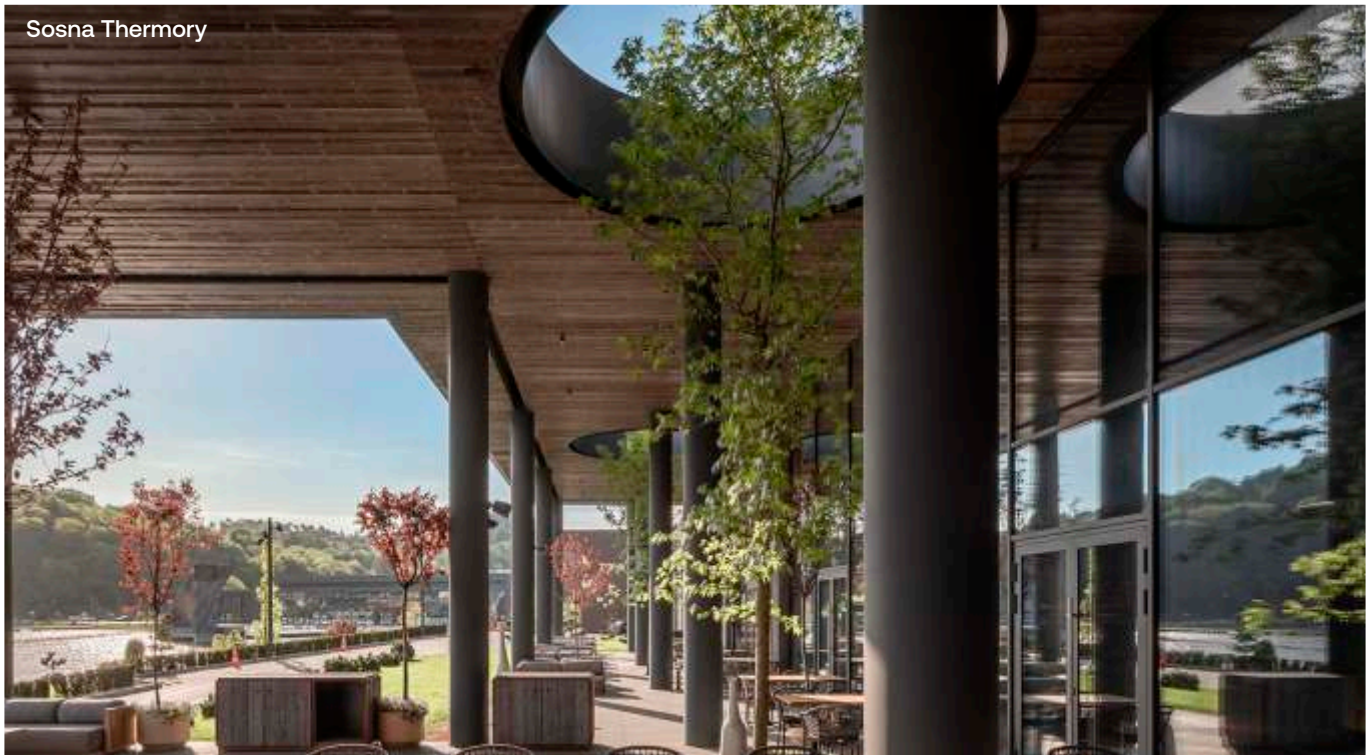
Sosna Thermory

SHINGLES by THERMORY®

Gont Thermory to świetny sposób, żeby nadać ścianie wyjątkową teksturę - zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.
Intensywna modyfikacja termiczna zwiększa stabilność wymiarową, trwałość, a także wydobywa naturalne piękno drewna. Tak jak pozostałe produkty Thermory - gonty z czasem patynują, co tylko dodaje im elegancji.
Gonty Thermory występują w wersji pojedynczych deszczułek (profil S1) oraz gotowych paneli (profile S2-BBME, S2 - BBMS)

PRODUKT	GATUNEK DREWNA	GRUBOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ KRYCIA (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)
POJEDYNCZE GONTY S1	JESION	4/10	80-150		350
PANEL GONTÓW S2-BBME	JESION	24	340	239	1250
PANEL GONTÓW S2-BBMS	JESION	24	340	239	1250

Vivid by THERMORY®

Vivid by Thermory, to rozwiązanie, które z pewnością wyróżni budynek. Drewno pokryte jest powłokami na bazie wody, przyjaznymi dla środowiska i przetestowanymi w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Thermory oferuje 3 wersje produktowe:

- Vivid Opaque z 10-letnią trwałością powłoki w wersji kryjącej,
- Vivid Translucent z 7-letnią trwałością powłoki w wersji transparentnej
- Vivid Silvered, której założeniem jest uzyskanie efektu spatynowanego drewna od zaraz i pozostawienie go bez późniejszej konserwacji.



RAL9005 Black | RAL 1019 Gray Beige | RAL 7045 Mid Gray | RAL 7016 Antracite Gray | RAL 9010 Pure White | RAL 6009 Spruce Green | RAL 3009 Country Red

RAL 8011 Walnut Brown | RAL 9001 Natural White | Black | Brown | Dark Silvered | Light Silvered

Drift

PLATINUM / BLACK PEARL

Seria Drift to wieloetapowo wykończone, szczotkowane deski elewacyjne doskonale imitujące naturalną patynę. Idea tej serii opiera się na zamontowaniu drewna i pozostawieniu go do samoistnego dalszego patynowania. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym zależy na naturalnym efekcie patyny uzyskanym zaraz po montażu. Deski z serii Drift dostępne są w dwóch wybarwieniach: Platinium i Black Pearl.

GATUNEK	PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
Świerk Thermory	C15	20 mm	186 mm
Świerk Thermory	C24	20 mm	140 mm

Wychodząc naprzeciw obecnie panującym trendom, Thermory oferuje deski elewacyjne Ignite a'la shou sugi ban. Tradycyjne drewno opalane ma swoich zwolenników, jednakże w większości przypadków jedynie jego zwęglona powierzchnia zabezpieczona jest przed grzybami czy szkodnikami. Wybierając deski Ignite Thermory otrzymujesz efekt opalanego drewna oraz trwałość w całym przekroju deski zapewnioną dzięki procesowi termomodyfikacji.

GATUNEK	PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
Świerk Thermory	C15	20 mm	186 mm
Świerk Thermory	C24	20 mm	140 mm
Świerk Thermory	D4	20 mm	211/140/68 mm

DREWNO DO WNĘTRZ THERMORY

Profil Vire, thermo osika

Nie ma nic lepszego niż drewno do stworzenia przytulnego wnętrza z elementami natury.
Drewno na ścianach pojawia się zarówno w projektach nowoczesnych, jak i tych nawiązujących do tradycji nadając pomieszczeniom wyjątkowego charakteru. Decydując się na drewno Thermory masz możliwość wyboru spośród wielu gatunków drewna, kształtów, rozmiarów i kolorów. Ponadto można je również stosować w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak kuchnia czy łazienka.

Profil Vire, thermo osika

Profil Kyte-S, thermo osika malowana na biało

Profil Kyte, thermo osika

Profil Wave, osika

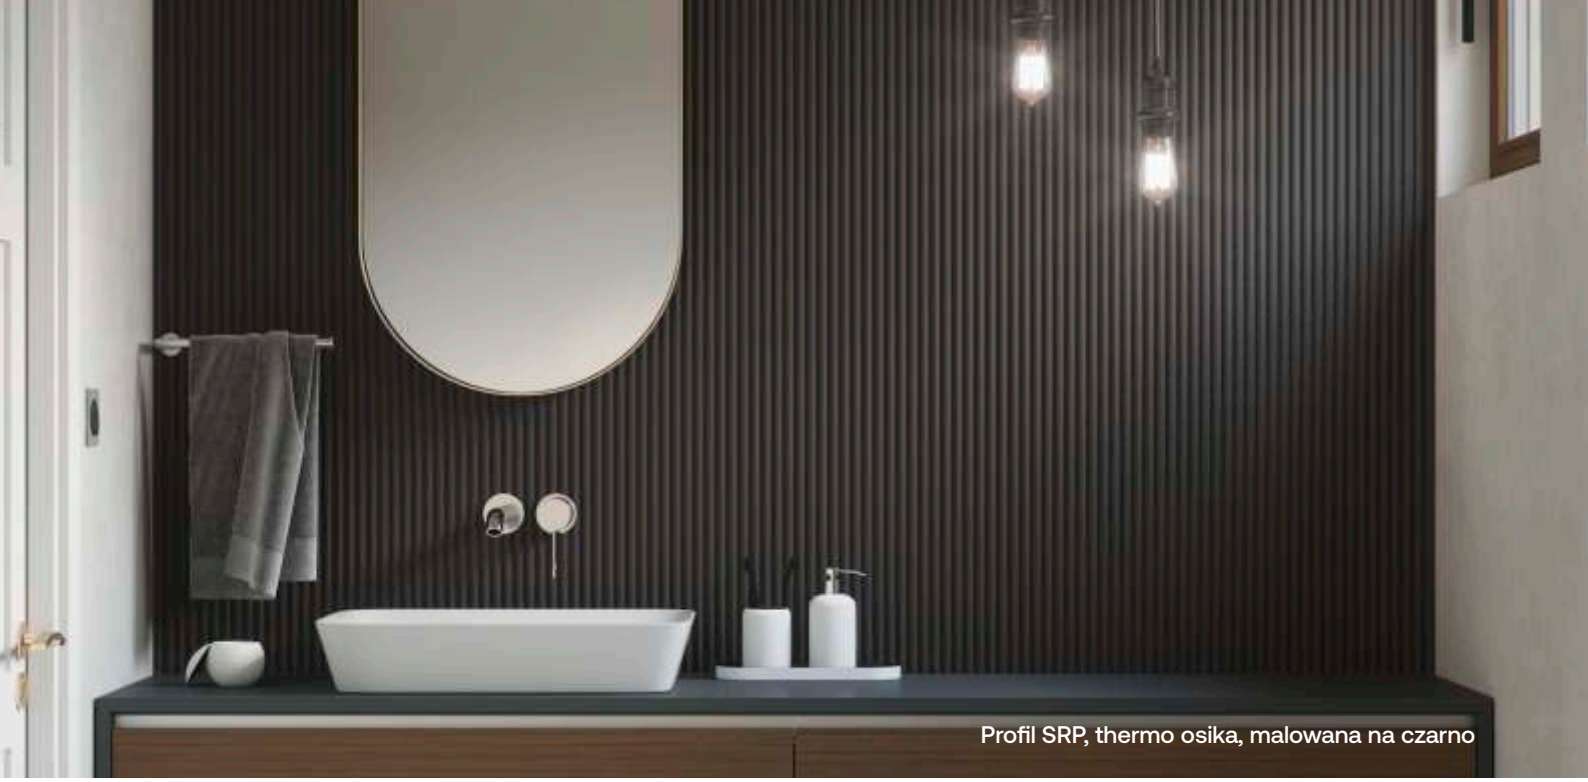

Profil SRP, thermo osika, malowana na czarno

PROFIL	GATUNEK	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
	Thermo osika	15 mm 15 mm	60 mm 87 mm
	Thermo osika	15 mm 15 mm	60 mm 87 mm
	Thermo osika	15 mm	69 mm
	Osika/thermo osika	15 mm	82 mm
	Osika/thermo osika	15 mm	90 mm
	Osika/thermo osika/thermo radiata	15 mm	140 mm
	Thermo radiata	20 mm	138 mm
	Thermo sosna	20 mm	140 mm
	Thermo sosna	26 mm	140 mm
	Thermo sosna	42 mm 20 mm	42 mm 42 mm
	Thermo świerk	20 mm	186 mm
	Thermo świerk	20 mm	140 mm
	Thermo jesion	20 mm	52 mm
	Thermo jesion	20 mm	72 mm
	Thermo jesion	7 mm	90-150 mm
	Thermo osika	28 mm	65 mm
	Thermo sosna	26 mm	90 mm
	Thermo sosna	32 mm	140 mm
	Thermo świerk	26 mm 26 mm	185 mm 160 mm
	Thermo jesion	26 mm 26 mm	91 mm 118 mm

* inne profile i rozmiary na zapytanie

SAUNA by THERMORY®

PROFILE SAUNOWE THERMORY

Thermory jest największym na świecie producentem drewna przeznaczonego do budowy saun. Oferuje profile drewniane w wersji naturalnej oraz thermowanej idealne do wykańczania ścian i ławek w szeroko pojętej przestrzeni SPA.
Modyfikacja termiczna wpływa na zwiększenie, tak istotnej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, stabilności materiału. Zmienia także kolor drewna.
Gatunki o naturalnie jasnym odcieniu, po obróbce termicznej osiągają ciepłą miodowo - brązową barwę, która podkreśla usłojenie.
Poniżej przedstawiamy zaledwie wycinek asortymentu saunowego Thermory, w celu uzyskania pełnej oferty prosimy o kontakt.

OSIKA/THERMO OSIKA

Osika to drzewo liściaste z rodziny wierzbowatych z rzędu Malpighiales. Rośnie w całej Europie, większości Azji, a także Afryce północnej. Osika jest idealnym materiałem do budowy sauny, ponieważ nie wydziela żywicy, nie tworzy drzazg i nie nagrzewa się.
W ofercie Thermory osika występuje w wersji naturalnej oraz thermowanej. Osika biała charakteryzuje się jasnym, niemalże białym odcieniem, z kolei po poddaniu modyfikacji termicznej osiąga ciepłą, miodowo-brązową barwę.

OLCHA/THERMO OLCHA

Olcha to rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych, rośnie w strefie klimatu umiarkowanego, w prawie całej Europie, zachodniej Azji oraz północnej Afryce. Jest popularnym materiałem do budowy sauny. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. W wersji naturalnej posiada pomarańczowo-czerwony odcień, z kolei po modyfikacji termicznej osiąga odcień zbliżony do thermo osiki.

THERMO SOSNA BEZSĘCZNA

Sosna bezsęczna radiata to drewno iglaste charakteryzujące się pięknym, fantazyjnym usłojeniem o zróżnicowanej barwie. Bez odsłoniętych sęków drewno nie wydziela żywicy ani nie nagrzewa się, dzięki czemu świetnie nadaje się nie tylko na ściany, ale i ławki do sauny.
Zastosowanie sosny bezsęcznej nadaje przestrzeni SPA ekskluzywnego charakteru, a szeroki profil nowoczesnego wyglądu.

THERMO MAGNOLIA

Magnolia, znana również pod nazwą tulipanowiec wzrasta w środkowej i wschodniej części Ameryki Północnej. Drewno magnolia jest gatunkiem klasy premium. Charakteryzuje się kremowo-złocistym odcieniem z ciemniejszymi obszarami i zróżnicowanym usłojeniem. Dzięki niskiej gęstości, a co za tym idzie niskiemu przewodzeniu ciepła idealnie sprawdza się jako materiał do budowy saun. Magnolia Thermory występuje w szerokich profilach ściennych i ławkowych co dodatkowo nadaje ekskluzywnego charakteru przestrzeni.

GATUNEK	PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ
Osika/ Olcha	STP, STS VALEURA	15 mm	90 mm
	STS4	15 mm 15 mm	120 mm 140 mm
	SHP	21 mm 28 mm 28 mm 28 mm	90 mm 90 mm 120 mm 140 mm
	SRP	15 mm	82 mm
	WAVE	28 mm	65 mm
Thermo Osika/ Thermo Olcha	STP, STS VALEURA	15 mm	90 mm
	STEP	27 mm	64 mm
	STS4	15 mm 15 mm	120 mm 140 mm
	SHP	21 mm 28 mm 28 mm 28 mm	90 mm 90 mm 120 mm 140 mm
	KYTE	15 mm	60 mm
	KYTE-S	15 mm	60 mm
	VIRE	15 mm	69 mm
	SRP	15 mm	82 mm
	WAVE	28 mm	65 mm
Thermo Sosna Bezsęczna (radiata)	STS4	15 mm	140 mm
	SHP	26 mm	185 mm
Thermo Magnolia	STS10	15 mm 15 mm	145 mm 170 mm
	STS10	15 mm	185 mm
	SHP	28 mm	185 mm
Drzwi do sauny	OSIKA THERMO OSIKA SOSNA Szkło: ● bezbarwne, ● grafitowe, ● brązowe	69 mm 79 mm	1890 mm 1890 mm

* inne profile i rozmiary na zapytanie

Dostępne również gotowe moduły saunowe – zapytaj o ofertę.

THERMORY®

LEAVE A LASTING IMPACT

www.thermory.pl